



PORTES
RAPIDES

MAVICLEAN®



La porte souple
rapide à enroulement
pour l'intérieur, dédiée
aux environnements
propres, salles blanches,
salles grises...

- MAVICLEAN® réduit les échanges de masse d'air et maintient les surpressions des environnements contrôlés.
- Les coulisses semi-rigides en polyéthylène empêchent les usures liées au fonctionnement.
- La traverse fermée garantit une propreté optimale en évitant les éventuelles zones de rétention.
- Étanchéité optimale des montants.
- Ouverture des montants par l'intérieur, facilitant l'accès à l'armoire intégrée pour la maintenance.

Une porte selon vos besoins :



Une porte idéale pour :



Dimensions utiles

- Maximum - Version standard (l) 4 000 x (h) 4 000 mm

Structure

- Structure autoportante sans soudure
- Matériau anti-corrosion : acier galvanisé avec revêtement peinture poudre époxy polyester
- Coulisses semi-rigides en polyéthylène
- Réinsertion automatique de la toile en cas d'éjection
- Capots inversés, positionnés à l'intérieur des montants, pour faciliter l'accès à l'armoire

Option

- Version inox 304L ou 316L

Tablier

- Résistance au feu : M2
- Trame 100 % polyester enduite PVC et précontrainte
- Traitement anti-UV et anti-moisissure
- Tubes composites à mémoire de forme

Options

- Rangée(s) de hublot(s) et bande de visibilité
- Personnalisation MAVISION® avec logo, image, texte
- Résistance au feu M1

Fonctionnement

- Vitesse ouverture : 1 m/s et vitesse fermeture : 0,5 m/s

Sécurité

- Système breveté SAFETOUCH® : profil sensitif souple

Motorisation

- Moteur intégré dans la traverse
- Moto-réducteur bi-vitesse
- Puissance : 0,55 / 0,37 kW
- Frein inox IP 55 anti corrosion
- Arbre de transmission monté sur palier rotule à billes auto-alignant

Armoire de commande

- Armoire intégrée IP40
- Carte électronique MAVIFLEX avec afficheur LCD et LED de contrôle
- Compteur de cycles

Option

- Armoire en ABS déportée IP65, pour zones humides

Commandes d'ouverture

- **Volontaires** : télécommande, tirette, bouton coup de poing...
- **Automatiques** : boucle magnétique, cellules, radar...

Options de relevage

- Clé à cliquet en sortie moteur
- Automatique par onduleur (220V mono)
- Automatique par onduleur pour Issue de Secours (220V mono)

Alimentation




Autre alimentation, sur demande.

Dimensions techniques

Coffret électrique

- Câble alimentation de l'armoire : 4G2.5 carré 3 phases + terre sans neutre
- Alimentation : 400V triphasé + terre
- Disjoncteur en tête : 16A courbe C ou 10A courbe AM
- Dimensions : (h) 400 x (l) 290+55 x (p) 190 mm

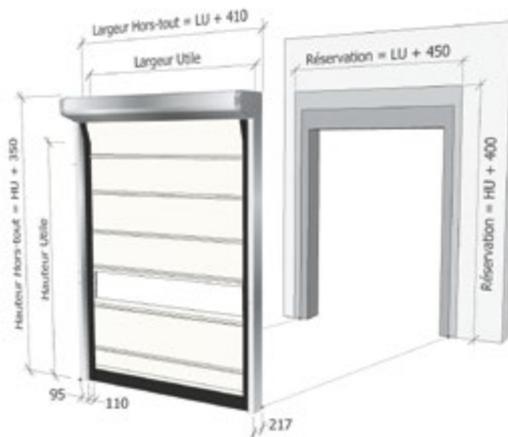

Les dimensions et caractéristiques sont susceptibles de modifications sans préavis.

Options de tablier



Hublots



Bande de visibilité



Coloris

RAL standards pour structure et tablier



Autres coloris disponibles sur demande.

Sous réserve des stocks fournisseurs. Les couleurs RAL peuvent varier.