



PORTES  
RAPIDES

# MAVIONE®

La porte souple  
rapide à enroulement  
idéale pour toutes  
les configurations  
en intérieur

- MAVIONE®, une solution compacte et silencieuse.
- La structure autoportante ne contraint pas la stabilité mécanique des supports.
- Grâce à son système de transmission MAVIDRIVE®, la porte bénéficie d'une souplesse d'utilisation et d'une faible consommation d'énergie.
- Une conception pensée pour l'efficacité et la rapidité de la maintenance : pièces accessibles, armoire basculante...

Une porte selon vos besoins :



Une porte idéale pour :



## Dimensions utiles

- Maximum - Version standard (l) 3 000 x (h) 3 000 mm

## Structure

- Structure autoportante sans soudure
- Matériau anti-corrosion : acier galvanisé avec revêtement peinture poudre époxy polyester
- Coulisses semi-rigides
- Réinsertion automatique de la toile en cas d'éjection
- Armoire basculante

## Option

- Version inox 304L ou 316L

## Tablier

- Résistance au feu : M2
- Trame 100 % polyester enduite PVC et précontrainte
- Traitement anti-UV et anti-moisissure
- Tubes composites à mémoire de forme

## Options

- Rangée(s) de hublot(s) et bande de visibilité
- Personnalisation MAVISION® avec logo, image, texte
- Résistance au feu M1

## Fonctionnement

- Vitesses ouverture et fermeture : 1 m/s

## Sécurité

- Cellules de détection combinées à un contrôle automatique du temps de fermeture

## Motorisation

- Moteur intégré dans la traverse
- Moteur mono-vitesse
- Entraînement par courroie
- Puissance : 0,37 kW
- Frein inox IP55 anti corrosion
- Arbre de transmission monté sur palier rotule à billes auto-alignant

## Armoire de commande

- Armoire intégrée basculante IP40
- Carte électronique MAVIFLEX avec afficheur LCD et LED de contrôle
- Compteur de cycles

## Option

- Armoire en ABS déportée IP65, pour zones humides

## Commandes d'ouverture

- **Volontaires** : télécommande, tirette, bouton coup de poing...
- **Automatiques** : boucle magnétique, cellules, radar...

## Option de relevage

- Clé à cliquet en sortie moteur

## Alimentation




Autre alimentation, sur demande.

## Dimensions techniques

### Coffret électrique (si déporté)

- Câble alimentation de l'armoire : 4G2.5 carré 3 phases + terre sans neutre
- Alimentation : 400V Triphasé + terre
- Disjoncteur en tête : 16A courbe C ou 10A courbe AM
- Dimensions : (h) 290 x (l) 340+36 x (p) 120 mm

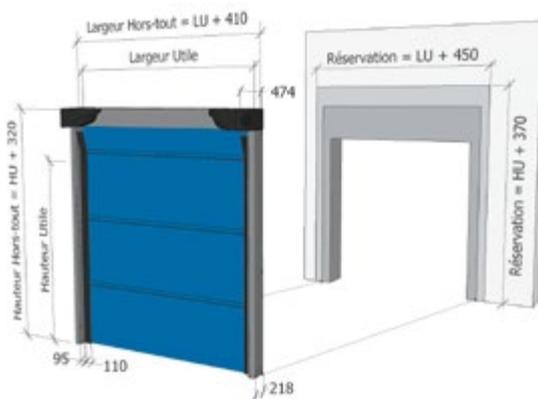

Les dimensions et caractéristiques sont susceptibles de modifications sans préavis.

## Options de tablier



Hublots



Bande de visibilité



## Coloris

### RAL standards pour structure et tablier



Autres coloris disponibles sur demande.

Sous réserve des stocks fournisseurs. Les couleurs RAL peuvent varier.